



Кирпичи лицевые

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Кирпич и камни керамические ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-020-05297720-2010

Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный (с технологическими пустотами)

Кирпич производится по технологии окрашивания в массу. Полностью сохраняет свой изначальный цвет и тем самым позволяет на долгое время сохранить внешний вид фасада. Используется для наружных и интерьерных работ.

Кирпич керамический полнотелый лицевой, одинарный цвет «Красный»



Кирпич керамический полнотелый лицевой, одинарный цвет «Осенний лист»



Кирпич керамический полнотелый лицевой, одинарный цвет «Сливки»



Кирпич керамический полнотелый лицевой, одинарный цвет «Шоколад»



Кирпич керамический полнотелый лицевой, одинарный цвет «Белый город»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозостойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопоглощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло-технической эффективности	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, В	Толщина, Н									
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами	Темно-красный	250	120	65	3,2-3,6	F 35-50	M150-M250	2,0	5-13	8-12	0,8-1,5	Малоэффективные	Менее 111
	Осенний лист	250	120	65	3,5-3,7	F 35-50	M150-M250	2,0	5-13	8-12	0,2-1,0		
	Шоколад	250	120	65	3,5-3,7	F 35-50	M150-M250	2,0	5-13	8-12	0,8-1,5		
	Белый город, Сливки	250	120	65	3,5-3,7	F 35-50	M150-M250	2,0	5-13	8-12	0,2-1,0		


Кирпич и камни керамические

ГОСТ 530-2012

Кирпич лицевой с утолщенной лицевой стенкой 20мм

Основным преимуществом кирпича с толщиной наружной лицевой стенки 20мм является повышение устойчивости фасада к любым внешним воздействиям. Такой кирпич особенно подойдет для использования лицевой кладки с использованием метода глубокой расшивки ("утопленный шов"), которое исключит попадание ваги в пустоты кирпича на 100%. Кирпич лицевой с утолщенной стенкой 20мм применяется для кладки и одновременной облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений. Утолщенная стенка улучшает защитные свойства кирпич.

Кирпич керамический
лицевой пустотелый с
утолщенной лицевой
стенкой 20мм,
цвет «Шоколад»

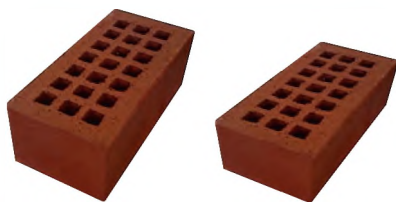

Кирпич керамический
лицевой пустотелый с
утолщенной лицевой
стенкой 20мм,
цвет «Красный»

Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозостойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопоглощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло-технической эффективности	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, В	Толщина, Н									
Кирпич керамический лицевой пустотелый с утолщенной лицевой стенкой 20мм	Одннарн. 1НФ	250	120	65		F75	M150-M200	1,2	29-31	8-12	0,8-1,5	Эффективные	Менее 97
	Утолщен. 1,4НФ	250	120	88	3,4-3,6	F75	M150-M200	1,2	29-31	8-12	0,8-1,5		

Кирпич и камни керамические ГОСТ 530-2012

Кирпич лицевой пустотелый, цвет «Красный»

Кирпич лицевой классического терракотового цвета позволяет максимально приблизиться к первоначальным природным оттенкам и решениям в создании индивидуальной среды обитания в единстве с природой. Гладкая поверхность кирпича отражает респектабельность и европейский консерватизм дома. Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.

Кирпич керамический
лицевой пустотелый
одинарный, цвет «Красный»



Кирпич керамический
лицевой пустотелый
утолщенный, цвет «Красный»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозостойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопоглощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло-технической эффективности	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, В	Толщина, Н									
Кирпич керамический лицевой пустотелый цвет «Красный»	Одинарный 1НФ	250	120	65	2,0-2,3	F75	M125-M150	1,2	40-46	8-12	0,8-1,5	Эффективные	Менее 97
	Утолщенный 1,4НФ	250	120	88	2,7-3,1	F75	M125-M150	1,2	40-46	8-12	0,8-1,5		

Кирпич и камни керамические

ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008

Кирпич лицевой объемного окрашивания, пустотелый, цвет «Осенний лист»

Кирпич лицевой «Осенний лист» позволяет воплотить в российской реальности европейский эталон экономичности, эстетики и современности. Окрашенный в массе кирпич полностью сохраняет свой изначальный цвет и тем самым позволяет на долгое время сохранить внешний вид фасада. Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений любой сложности.

Кирпич керамический
лицевой пустотелый
одинарный
цвет «Осенний лист»



Кирпич керамический
лицевой пустотелый
утолщенный
цвет «Осенний лист»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозостойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопоглощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло-технической эффективности	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, В	Толщина, Н									
Кирпич керамический лицевой пустотелый цвет «Осенний лист»	Одинарн. ПНО	250	120	65	2,0-2,5	F35-50	M150-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0	Эффективные	Менее 100
	Утолщен. 1,4НФ	250	120	88	2,9-3,3	F35-50	M150-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0		

Кирпич и камни керамические

ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008

Кирпич лицевой объемного окрашивания, пустотелый, цвет "Белый город"

Кирпич лицевой, цвет "Белый город", окрашенный в массу, - это оригинальный цвет и теплота мягких кремовых красок. Такой кирпич позволяет обогатить керамическую кладку декоративными штрихами и придать ей живописную выразительность. Предназначен для фасадных и интерьерных работ и позволяет создавать дома с индивидуальной внешностью.

Кирпич керамический
лицевой пустотелый
одинарный
цвет «Белый город»



Кирпич керамический
лицевой пустотелый
утолщенный
цвет «Белый город»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозо- стойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопог- лощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло- технической эффективности	Удельная эффек- тивная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, B	Толщина H									
Кирпич керамический лицевой пустотелый цвет "Белый город"	Одинарн. 1НФ	250	120	65	2,0-2,5	F35-50	M150- M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0	Эффективные	Менее 100
	Утолщен. 1,4НФ	250	120	88	2,9-3,3	F35-50	M150- M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0		

Кирпич и камни керамические

ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008

Кирпич лицевой объемного окрашивания, пустотелый, цвет «Сахара»

Лицевой кирпич, цвет «Сахара», - актуальное красочное решение по преобразованию дома, добавляющее новую красоту, монументальность и силу в традиционные фасады домов. Предназначен для облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений.

Кирпич керамический
лицевой пустотелый
одинарный
цвет «Сахара»



Кирпич керамический
лицевой пустотелый
утолщенный
цвет «Сахара»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозостойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопоглощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло-технической эффективности	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, В	Толщина, Н									
Кирпич керамический лицевой пустотелый цвет «Сахара»	Одинарный 1НФ	250	120	65	2,0-2,5	F50	M150-M200	1,2-1,4	36-46	6-10	0,1-0,5	Эффективные/условно-эффективные	Менее 100
	Утолщенный 1,4НФ	250	120	88	2,9-3,3	F50	M150-M200	1,2-1,4	36-46	6-10	0,1-0,5		

Кирпич и камни керамические

ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008

Кирпич лицевой объемного окрашивания, пустотелый, цвет «Шоколад»

Кирпич лицевой, цвет «Шоколад», насыщенного глубокого цвета, идеален в сочетании с кирпичом объемного окрашивания светлых оттенков. Теплый коричневый цвет подарит уверенность и стабильность Вашему дому. Предназначен для облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений.

Кирпич керамический
лицевой пустотелый
одинарный
цвет «Шоколад»



Кирпич керамический
лицевой пустотелый
утолщенный
цвет «Шоколад»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Марко- стойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопог- лощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло- технической эффективности	Удельная эффек- тивная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, B	Толщина, H									
Кирпич керамический лицевой пустотелый цвет «Шоколад»	Одинарн. 1НФ	250	120	65	2,0-2,5	F50	M150- M200	1,2	40-46	8-12	0,5-1,5	Эффективные	Менее 100
	Утолщен. 1,4НФ	250	120	88	2,9-3,3	F50	M150- M200	1,2	40-46	8-12	0,5-1,5		

Кирпич и камни керамические

ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008

Кирпич лицевой объемного окрашивания, пустотелый, цвет «Серебро»

Кирпич лицевой цвет «Серебро» – светло-серого цвета идеально подходит для коттеджей vip-образца. Серый цвет является цветом джентльменов, цветом высшего света. Такой кирпич предназначен для облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений. Окрашенный в массе кирпич полностью сохраняет свой изначальный цвет, и тем самым позволяет на долгое время сохранить внешний вид фасада. Керамический кирпич объемного окрашивания служит долго и сохраняет все свои потребительские качества. В доме, облицованном кирпичом светло-серого цвета, царит сбалансированность и умиротворение.

Кирпич керамический
лицевой пустотелый
одинарный
цвет «Серебро»



Кирпич керамический
лицевой пустотелый
утолщенный
цвет «Серебро»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозостойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопоглощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло-технической эффективности	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, В	Толщина, Н									
Кирпич керамический лицевой пустотелый цвет «Серебро»	Одинарный, 1НФ	250	120	65	2,0-2,5	F35-50	M150-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0	Эффективные	Менее 100
	Утолщенный, 1,4НФ	250	120	88	2,9-3,3	F35-50	M150-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0		

Кирпич и камни керамические

ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008

Кирпич лицевой объемного окрашивания, пустотелый, цвет «Сливки»

Белый цвет отражает свет, выглядит нарядно и одновременно консервативно, а также, в последнее время приобретает все большую популярность. Именно поэтому на ОАО «РКЗ» расширяя цветовую гамму, особое внимание уделили этому оттенку. Керамический кирпич «Сливки» может использовать отдельно или в сочетании с другими цветами, например, комбинирование «Сливок» с более темными оттенками кирпича («Красным» или «Шоколадом») — прекрасный выбор для любого стиля декорации Вашего дома. Также цвет «Сливки» можно использовать для рустовки углов и окон здания из обычного красного кирпича.

Кирпич керамический
лицевой одинарный
пустотелый
цвет «Сливки»



Кирпич керамический
лицевой утолщенный
пустотелый
цвет «Сливки»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозостойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопоглощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло-технической эффективности	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, В	Толщина, Н									
Кирпич керамический лицевой пустотелый «Сливки»	Одинарн. 1НФ	250	120	65	2,0-2,5	F35-50	M125-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0	Эффективные	Менее 100
	Утолщен. 1,4НФ	250	120	88	2,9-3,3	F35-50	M125-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0		

Кирпич и камни керамические

ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008

Кирпич лицевой объемного окрашивания, пустотелый, цвет «Карамель»

Кирпич лицевой «Карамель» - актуальное красочное решение по преобразению дома, добавляющее новую красоту, монументальность и силу в традиционные фасады домов. Предназначен для облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений. Кирпич объемного окрашивания "Карамель" - это традиционный материал, но в новом цветовом решении.

Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный цвет «Карамель»



Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный цвет «Карамель»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозостойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопоглощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло-технической эффективности	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, В	Толщина, Н									
Кирпич керамический лицевой пустотелый цвет «Карамель»	Одинарн. ПНФ	250	120	65	2,0-2,5	F50	M150-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0	Эффективные	Менее 100
	Утолщен. 1,4НФ	250	120	88	2,9-3,3	F50	M150-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0		

Кирпич и камни керамические

ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008

Кирпич лицевой объемного окрашивания, пустотелый, цвет «Мокко»

Кирпич лицевой «Мокко» - новинка в ассортименте кирпича объемного окрашивания ОАО «РКЗ». Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с кирпичом другого цвета для декоративной облицовки фасада дома, для устройства забора, отделки лоджий, внутренних интерьеров фойе, холлов и т.п. Мягкий коричневый цвет кирпича отлично сочетается с кирпичом и светлых оттенков.

Кирпич керамический
лицевой одинарный
пустотелый,
цвет «Мокко»



Кирпич керамический
лицевой утолщенный
пустотелый,
цвет «Мокко»



Наименование продукции	Вид кирпича	Размеры, мм			Масса изделия, кг	Морозостойкость	Марка по прочности	Класс средней плотности	Пустотность, %	Водопоглощение, %	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	Группа по тепло-технической эффективности	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
		Длина, L	Ширина, В	Толщина, Н									
Кирпич керамический лицевой пустотелый цвет «Мокко»	Одinarн. 1НФ	250	120	65	2,0-2,3	F50	M150-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0	Эффективные	Менее 100
	Утолщен. 1,4НФ	250	120	88	2,7-3,1	F50	M150-M200	1,2	40-46	8-12	0,2-1,0		

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gzv@nt-rt.ru || www.rev kz.nt-rt.ru

